


**N'FERA RUS**



**4 RANURAS ANCHAS**  
Mejoran el drenado

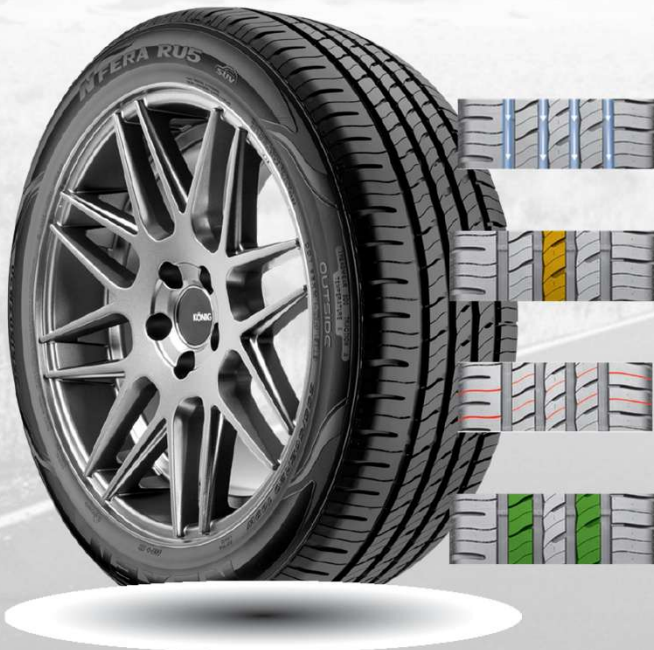

**BLOQUE CENTRAL**  
Estabilidad en altas velocidades




**MICRO LAMINILLAS**  
Optimizan la tracción



**COSTILLAS DE SOPORTE**  
Entrega mejor estabilidad

INDICADORES DE DESEMPEÑO

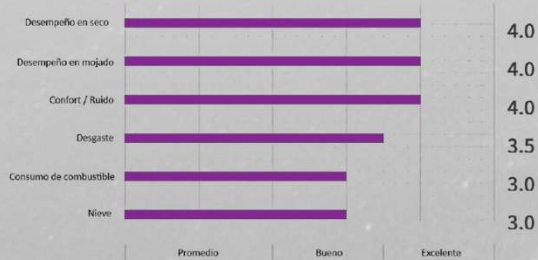

CLAVE	MEDIDA	PESO Kg	IC/RV	PR	UTQG	CARA	APLICACIÓN
NEXN-12611NXX	235/60R17	12.5	103V	XL	440 A A	BW	HP
NEXN-12613NXX	245/60R18	13.8	104V	SL	500 A A	BW	HP